


FICHA TÉCNICA

Vinilo Empavonado Transparente Mate Permanente

Solución para privacidad visual y acondicionamiento de superficies vidriadas interiores.

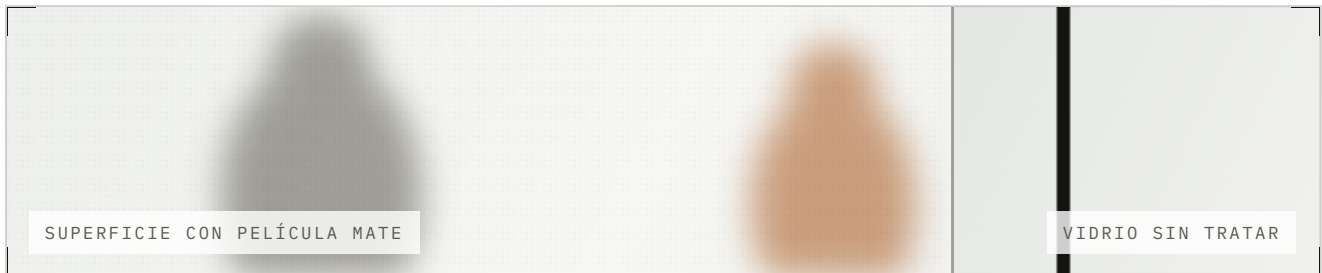

01 DESCRIPCIÓN GENERAL

El Vinilo Empavonado Transparente Mate Permanente es una película autoadhesiva de PVC calandrado que transforma superficies vidriadas en planos translúcidos de textura uniforme, con la apariencia sobria del vidrio arenado o satinado.

Su terminación mate difumina la visión directa entre ambientes y genera una privacidad visual parcial, sin interrumpir el paso de la luz natural. El resultado es un espacio que conserva su amplitud y luminosidad, mientras define con claridad sus límites y usos. Concebida para proyectos de arquitectura interior, oficinas corporativas e instituciones culturales, la película permite intervenir el vidrio existente de manera limpia, precisa y reversible en su forma constructiva, aportando una estética contemporánea y coherente con el lenguaje material del proyecto.

02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	REF.
Material	PVC calandrado monomérico	02.1
Terminación	Transparente mate	02.2
Espesor del film	90 micras (µm)	02.3
Adhesivo	Acrílico permanente	02.4
Papel siliconado (liner)	120 g/m²	02.5
Formato del rollo	1,27 m × 50 m	02.6
Temperatura mínima de aplicación	10 °C	02.7
Temperatura de servicio	-10 °C a 70 °C	02.8

03 APLICACIONES RECOMENDADAS

- | | |
|------------------------|---|
| — Oficinas | — Museos |
| — Salas de reuniones | — Centros culturales |
| — Divisiones vidriadas | — Espacios educativos |
| — Mamparas | — Espacios corporativos |
| — Puertas de cristal | — Elementos decorativos sobre vidrio y acrílico |

04 BENEFICIOS

04.1 Mantiene la luminosidad natural Luz difusa y homogénea que conserva la claridad del espacio.	04.2 Reduce la visibilidad directa Difumina siluetas y contenidos, otorgando reserva visual a cada ambiente.	04.3 Acabado uniforme y elegante Textura mate continua, sin vetas ni brillos, de lectura limpia en grandes paños.
04.4 Resistencia en interiores Buen comportamiento frente a la humedad y al ambiente interior.	04.5 Fácil limpieza y mantenimiento Se mantiene con paño suave y agua con detergente neutro, sin productos abrasivos.	04.6 Aspecto contemporáneo Imagen profesional y coherente con el lenguaje de la arquitectura interior actual.

05 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Superficies limpias.** Sin residuos ni adhesivos previos sobre el sustrato.
- Superficies secas.** Sustrato completamente seco, a 10 °C o más.
- Libre de polvo y grasa.** Desengrasar con alcohol isopropílico y paño sin pelusa.
- Sustratos compatibles.** Aplicación sobre vidrio, acrílico y superficies lisas no porosas.
- Presión uniforme.** Espátula desde el centro hacia los bordes, para una correcta adherencia.

La adhesión definitiva se alcanza durante las primeras 24 a 48 horas; no limpiar la superficie en ese período.

06 ALMACENAMIENTO

AMBIENTE

Seco, sin humedad ni condensación.

TEMPERATURA

Protegido de temperaturas extremas.

POSICIÓN

Rollos en posición horizontal.

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

FOURMI SpA

Aplicaciones museográficas, arquitectónicas y corporativas.



Valores técnicos típicos, entregados como referencia para la especificación. El desempeño final depende del sustrato, del ambiente y del proceso de instalación; FOURMI SpA recomienda una prueba de aplicación previa en cada proyecto. Información sujeta a actualización sin previo aviso.